

INNERE[®]

DIVISÓRIAS . MAMPARAS . PARTITIONS . CLOISONS

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de divisória amovível vidrado contínuo com juntas translúcidas.

COMPOSIÇÕES

Sistema Contínuo:

Paredes com vidros simples Tipologia de pavimento ao tecto, com estrutura em perfil de alumínio e juntas translúcidas.

Módulos de Porta:

Aro em perfil de alumínio.

Portas batentes com dobradiça em alumínio de aplicação exterior reversível.

Portas de vidro simples ou com moldura de alumínio.

Portas opacas de 38mm em madeira e de 44mm com aro de alumínio.

Acústica:

Índice de atenuação acústica das paredes:

Vidradas $R_w = 34$ a 38 dB;

Acabamentos e opcionais:

Alumínio lacado ou anodizado na cor natural ou outras.

Portas opacas revestidas a melaninas, folhas de madeiras naturais envernizadas, lacados em diversos acabamentos brilhantes, mates ou texturados. Tecidos podem também ser aplicados como revestimento de painéis ou portas.

Vidros incolores, extra-claros, foscos ou lacados.

Painéis em vidro para escrita ou painéis de projeção de imagem.

Dimensões:

Altura standard até 3200;

Largura mínima de 100mm por módulo e largura standard de 1000 ou outras sob consulta.

Características de montagem:

Tolerâncias máximas de ± 12 mm, outras sob consulta.

União entre vidros contínuo com perfil de policarbonato incolor e fita adesiva incolor.

Fixação perimétrica por meio de bucha e parafuso ou outra sob consulta.

Manutenção:

Perfis de alumínio, painéis opacos e vidros devem ser limpos com pano e detergente suave.

Todos os produtos INNERE são desenvolvidos por forma a garantir a compatibilidade entre eles sendo perfeitamente integráveis como um sistema. Desenhos especiais e desenvolvimento de soluções técnicas específicas serão da responsabilidade do nosso departamento técnico.

Os nossos produtos estão em constante evolução e a inovação técnica e estética é permanente na INNERE, todos os desenhos e informações apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio devendo sempre ser confirmadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistemas de mamparas de vidrios contínuo con uniones de vidrio translúcidas.

COMPOSICIONES

Sistema contínuo:

Paredes con acristalamiento simple, tipología piso al techo, estructura en perfil de aluminio y uniones de vidrio translúcidas.

Módulos de puertas:

Perfil de marco en aluminio.

Puertas con bisagras en aluminio de aplicación exterior y reversible.

Puertas de vidrio simple enmarcadas con perfil de aluminio.

Puertas ciegas de madera de 38 mm y de 44mm enmarcadas.

Acústica:

Índice de atenuación acústica de las paredes:

Acristalamiento $R_w = 34$ a 38 dB;

Acabados y opcionales:

Aluminio anodizado o lacado en color natural o de otro tipo.

Puertas ciegas recubiertas con melamina, hojas de madera natural barnizada, lacada en varios colores, brillante, mate o acabados texturizados. Telas también se pueden aplicar como paneles de revestimiento o puertas.

Vidrio incoloro, extra claro, mate o lacado.

Pizarras de vidrio para escribir o de proyección de imagen.

Dimensiones:

Altura estándar hasta 3200;

Anchura mínima de 100 mm por módulo y la anchura estándar de 1000 o otros a petición.

Características de montaje:

Tolerancias máximas de ± 12 mm, otras bajo pedido.

Unión entre vidrios fijas con el perfil de policarbonato transparente y cinta adhesiva incolora.

Fijación perimetral a través del buje y perno u otro bajo pedido.

Mantenimiento:

Perfiles de aluminio, paneles ciegos y vidrio deben limpiarse con un paño y un detergente suave.

Todos los productos innere se desarrollan con el fin de asegurar la compatibilidad entre ellos es perfectamente integrable como un sistema. diseños especiales y desarrollo de soluciones técnicas específicas serán de nuestra responsabilidad departamento técnico.

Nuestros productos están en constante evolución y la innovación técnica y estética es permanente en INNERE, todos los dibujos y la información presentada puede cambiar sin previo aviso y siempre deben ser confirmados.



A divisória de vidro simples contínuo com perfil inferior de 23x33mm.

La mampara de vidrio sencillo continuo con perfil de suelo de 23 x 33mm.

Arranque de parede com vidro simples.

Arranque de pared con simple.

União entre divisória opaca e vidro simples.

Union de pared ciega con mampara de simple vidrio.

Canto de vidro simples com perfis de policarbonato.

Esquinero de vidrio sencillo con perfiles de policarbonato.

União de 3 vias com vidro simples com perfis de policarbonato.

Union 3 vias de vidrio sencillo con perfiles de policarbonato.

União de vidros com perfil de policarbonato com adesivo duplo.

Union de vidrios con perfiles de policarbonato.





Porta de vidro simples de 10mm, porta de alumínio com vidro de 6mm lateral.


Puerta de vidrio sencillo de 10mm, puerta enmarcada con vidrio sencillo de 6mm lateral.




Portas opacas de 38mm e de 44mm faceada pelo exterior do aro.

Puertas ciegas de 38mm y de 44mm enrasada.







Divisória vidro simples contínuo.
Mampara vidro sencillo continuo.




Arranque de vidro simples.
Inicio de vidrio sencillo.





Arranque de vidro simples.
Inicio de vidrio sencillo.





Porta de alumínio com vidro simples lateral.
Puerta vidrio sencillo lateral enmarcado.




Porta de vidro simples.
Puerta vidrio sencillo.

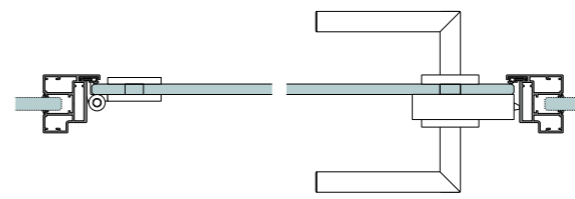

Porta opaca de 38 mm.
Puerta ciega de 38 mm.

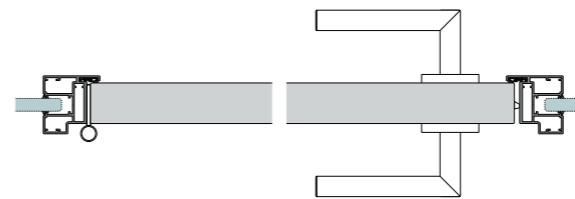

Porta de 44 m em alumínio com duplo painel opaco.
Puerta de 44 mm de doble panel ciego enmarcado.

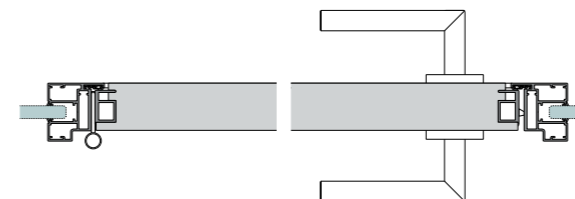

INNERE[®]
DIVISÓRIAS . MAMPARAS . PARTITIONS . CLOISONS

Zona Industrial Aveiro Sul
E.N. 235 - LOTE A1
3810 - 728 N^a Sr^a Fátima • Aveiro • PORTUGAL

T.: (+351) 234 728 065
innere@innere.pt